VETVA "A" STL2 D225, L=455m PE 100 RC, SDR 17

VETVA "A1" STL2 D40, L=144m PE 100 RC, SDR 11

VETVA "C" STL1 D63, L=127m PE 100 RC, SDR 11

VETVA "B" STL2 D50, L=299m PE 100 RC, SDR 11

BOD PREPOJA A ODPOJA č.2
PREPOJENIE: NAVRH. PE STL2 PLYNOVOD D225 S EXIST. STL2 OCL PLYNOVODOM DN300
ODPOJENIE EXIST. STL OCL PLYNOVOD DN300

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D225/32 P10
+ POTRUBIE D32, 9m
+ SKRINKA ZA OPLOTENIE s HUP, DU.
RTP Q=10m3/h o plynomer s tepl. komp.
PREPOJIT NA OPZ

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D225/32 P08
+ POTRUBIE D32, 3m
+ GU DN25 - HUP
MAPOJIT DO EXIST. SKRINKY NA EXIST. RTP
NEZATIVNA PRIPOJKAM

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D225/32 P09
PREPOJIT NA EXIST. CUDZIU PE PRÍPOJKU

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D50/32 P15
+ POTRUBIE D32, 12m
+ SKRINKA DO OPLOTENIA s HUP, DU
o RTP Q=25m3/hod
PREPOJIT NA OPZ

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D50/32 P16
+ POTRUBIE D32, 12m
+ SKRINKA ZA OPLOTENIE s HUP, DU
o RTP Q=25m3/h
PREPOJIT NA OPZ

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D50/32 P17
PREPOJIT NA EXIST. PE PRÍPOJKU

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D50/32 P18
+ POTRUBIE D32, 11m
+ SKRINKA DO OPLOTENIA s ODBOČKOU
pre 2 a 3 odberatela, HUP, DU, RTP Q=25m3/h
o plynomer s teplotnou kompenzáciou
PREPOJIT NA OPZ

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D50/32 P19
+ POTRUBIE D32, 11m
+ SKRINKA DO OPLOTENIA s ODBOČKOU
pre 2 a 3 odberatela, HUP, DU, RTP Q=25m3/h
o plynomer s teplotnou kompenzáciou
PREPOJIT NA OPZ

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D50/32 P20
+ POTRUBIE D32, 4m
+ SKRINKA ZA OPLOTENIE s HUP, DU.
RTP Q=25m3/h
PREPOJIT NA OPZ

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D50/32 P21
+ POTRUBIE D32, 11m
+ SKRINKA ZA OPLOTENIE s HUP, DU.
RTP Q=10m3/h
PREPOJIT NA OPZ

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D50/32 P22
+ POTRUBIE D40, 77m
+ GU DN32 - HUP
MAPOJIT DO EXIST. SKRINKY NA EXIST. RTP

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D50/32 P23
+ POTRUBIE D32, 4m
+ SKRINKA DO OPLOTENIA s HUP, DU.
RTP Q=10m3/h
PREPOJIT NA OPZ

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D50/32 P24
+ POTRUBIE D32, 4m
+ GU DN25 - HUP
MAPOJIT DO EXIST. SKRINKY NA EXIST. RTP

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D50/32 P25
+ POTRUBIE D32, 6m
+ NAPOJIT DO EXIST. SKRINKY
+ HUP, DU o RTP Q=25m3/h
PREPOJIT NA OPZ

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D50/32 P26
+ POTRUBIE D32, 4m
+ SKRINKA ZA OPLOTENIE s ODBOČKOU
pre 2 a 3 odberatela, HUP, DU, RTP Q=25m3/h
o plynomer s teplotnou kompenzáciou
PREPOJIT NA OPZ

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D50/32 P27
+ POTRUBIE D32, 4m
+ SKRINKA DO OPLOTENIA s HUP, DU.
RTP Q=10m3/h
PREPOJIT NA OPZ

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D63/32 P28
+ POTRUBIE D32, 4m
+ SKRINKA DO OPLOTENIA s HUP, DU.
RTP Q=10m3/h o plynomer s tepl. komp.

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D63/32 P29
+ POTRUBIE D32, 4m
+ SKRINKA DO OPLOTENIA s HUP, DU.
RTP Q=10m3/h o plynomer s tep. komp.
PREPOJIT NA OPZ

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D63/32 P30
+ POTRUBIE D32, 4m
+ SKRINKA DO OPLOTENIA s ODBOČKOU
pre 2 a 3 odberatela, HUP, DU, RTP Q=10m3/h
o plynomer s teplotnou kompenzáciou
PREPOJIT NA OPZ

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D63/32 P31
+ POTRUBIE D32, 4m
+ SKRINKA DO OPLOTENIA s HUP, DU.
RTP Q=10m3/h o plynomer s tep. komp.
PREPOJIT NA OPZ

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D63/32 P32
+ POTRUBIE D32, 4m
+ SKRINKA ZA OPLOTENIE s HUP, DU.
RTP Q=10m3/h o plynomer s tep. komp.
PREPOJIT NA OPZ

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D63/32 P33
+ POTRUBIE D32, 8m
+ SKRINKA ZA OPLOTENIE s HUP, DU.
RTP Q=10m3/h o plynomer s tep. komp.
PREPOJIT NA OPZ

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D63/32 P34
+ POTRUBIE D32, 3m
+ SKRINKA DO OPLOTENIA s HUP, DU.
RTP Q=10m3/h o plynomer s tep. komp.
PREPOJIT NA OPZ

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D63/32 P35
+ POTRUBIE D32, 4m
+ SKRINKA ZA OPLOTENIE s HUP, DU.
RTP Q=10m3/h o plynomer s tep. komp.
PREPOJIT NA OPZ

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D63/32 P36
+ POTRUBIE D32, 6m
+ SKRINKA ZA OPLOTENIE s HUP, DU.
RTP Q=10m3/h o plynomer s tep. komp.
PREPOJIT NA OPZ

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D63/32 P37
+ POTRUBIE D32, 6m
+ SKRINKA DO OPLOTENIA s HUP, DU.
o RTP Q=10m3/h
PREPOJIT NA OPZ

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D63/32 P38
+ POTRUBIE D32, 6m
+ SKRINKA DO OPLOTENIA s HUP, DU.
o RTP Q=10m3/h
PREPOJIT NA OPZ

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D63/32 P39
+ POTRUBIE D32, 6m
+ SKRINKA ZA OPLOTENIE s HUP, DU.
RTP Q=10m3/h o plynomer s tep. komp.
PREPOJIT NA OPZ

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D63/32 P40
+ POTRUBIE D32, 13m
+ SKRINKA DO EXIST. HUR, NIKY s DUBOČKOU
pre 2 a 3 odberatela, HUP, DU, RTP Q=25m3/h
o plynomer s teplotnou kompenzáciou
PREPOJIT NA OPZ

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D63/32 P41
+ POTRUBIE D32, 11m
+ SKRINKA DO EXIST. HUR, NIKY s HUP, DU.
RTP Q=10m3/h o plynomer s tep. komp.
PREPOJIT NA OPZ

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D63/32 P42
+ POTRUBIE D32, 6m
+ SKRINKA DO OPLOTENIA s HUP, DU.
o RTP Q=10m3/h
PREPOJIT NA OPZ

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D63/32 P43
+ POTRUBIE D32, 6m
+ SKRINKA ZA OPLOTENIE s HUP, DU.
RTP Q=10m3/h o plynomer s tep. komp.

PRÍPOJKOVÁ ARMATÚRA D63/32 P44
+ POTRUBIE D32, 4m
+ SKRINKA ZA OPLOTENIE s ODBOČKOU
pre 2 a 3 odberatela, HUP, DU, RTP Q=10m3/h
o plynomer s teplotnou kompenzáciou
PREPOJIT NA OPZ

T-KUS D50
+ POTRUBIE D40, 77m
+ GU DN32 - HUP
MAPOJIT DO EXIST. SKRINKY NA EXIST. RTP

BOD ODPOJA č.1
ODPOJENIE EXIST. STL 2 OCL PLYNOVOD DN80
A NTL OCL PLYNOVODU DN50
ZRUŠENIE EXIST. URZ

Táto kópia z katastrálnej mapy je súčasťou územného rozhodnutia
č. ZP 5247/2023 zo dňa 29.11.2023

V Bardejove dňa 02.09.2024 podpis

MESTSKÝ ÚRAD BARDEJOV 11

KLAD VÝKRESOV

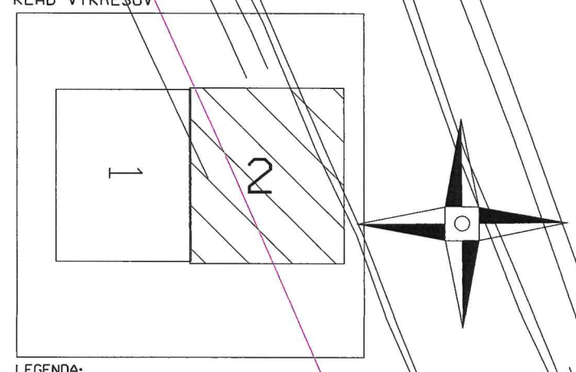

LEGENDA:

- NAVRHOVANÝ PE PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD (PRÍPOJKA) HUP V ZEMI
- NAVRHOVANÝ PE PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD (PRÍPOJKA) V SKRINKE
- NAVRHOVANÝ PE PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD (PRÍPOJKA) V EXISTUJÚCEJ SKRINKE
- NAVRHOVANÝ STL1, STL2 PE PLYNOVOD
- NAVRHOVANÝ PLYNOVOD STL1, STL2, RESP. PP V OCHRANNEJ RÚRE, CHRÁNIČKE (bezvýkopovo)
- NAVRHOVANÝ PLYNOVOD, RESP. PP V OCHRANNEJ RÚRE, CHRÁNIČKE (do výkopu)
- EXISTUJÚCI STL1 OCL. PLYNOVOD (ruší sa v trase navrhovaných plynovodov)
- EXISTUJÚCI STL2 OCL. PLYNOVOD (ruší sa v trase navrhovaných plynovodov)
- EXISTUJÚCI STL2 OCL. PLYNOVOD (ruší sa bez náhrady)
- EXISTUJÚCI NTL OCL. PLYNOVOD (ruší sa v trase navrhovaných plynovodov)
- EXISTUJÚCI NTL OCL. PLYNOVOD (ruší sa bez náhrady)
- EXISTUJÚCI STL PE PLYNOVOD A PRÍPOJKY (ostáva bez zmeny)
- OS OT - VSV DO POKLOPU, VSV NA ORIENT. STĹPIKU, ORIENT. STĹPIK, ORIENT. TABUĽKA

POZNÁMKA:

- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE POTREBNÉ VŠETKY PODZEMNÉ VEDENIA VYTYČIŤ !!!
- EXISTUJÚCI PLYNOVOD V TRASE NAVRHOVANÉHO PLYNOVODU SA RUŠÍ

vypracoval	ING. MARTIN GRAWEC	projekcia-východ	Distribúcia SPP, 821 09 Bratislava, Plátenícka 2
zodp. projektant	ING. MAROS BAHRID		
vedúci útvaru investičnej výstavby	ING. REKLAPIL		
investor:	SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava	zakázka	29/2022
stavba	REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV Bardejov, Štefánikova	dátum	07/2022
		stupeň	PD
		formát	
		mierka	1 : 500
objekt:		č. výkresu	PD-BJ-STE-02
názov výkresu	SITUÁCIA č. 2		

Všetky práva na túto technickú dokumentáciu patria výhradne spoločnosti SPP-distribúcia, a.s. Túto technickú dokumentáciu nesmie byť kopírovaná, rozmnožovaná alebo inym spôsobom poskytovaná tretím osobám bez výslovného súhlasu vlastníka.